ประกาศเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

ตามที่ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยจัดจ้างในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๕,๓๗๙,๖๐๐.- บาท และได้กำหนดราคากลาง เป็นเงินจำนวน ๖,๕๓๐,๗๔๔.๑๙ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

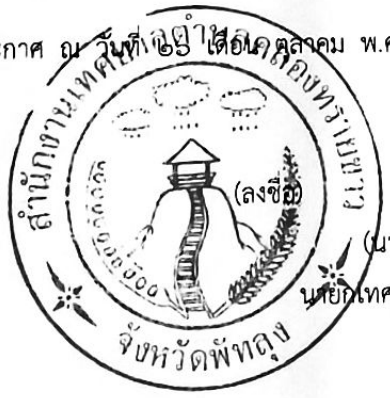

(ลงชื่อ)

(นายฤมิต เส็นบัตร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลคลองทรายขาว / เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,379,600.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เป็นเงิน 6,530,744.19 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วรายุทธ ด้วงเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประเสริฐ ชายเกตุ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์

25 ตุลาคม 2565 10:48:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้างพื้นทางเดิม							
	1.1 งานปรับปรุงพื้นทางเดิม							
1	1.1.1 งานรื้อขั้นทางเดิมแลแล้วบดทับขุดลึก 10 ซม. (พื้นทางเดิมลูกรัง)	ตร.ม.	7,876.000	11.97	94,275.72	1.3822	16.54	130,307.90
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	347.000	23.18	8,043.46	1.3822	32.03	11,117.67
3	1.2.2 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	81.000	97.73	7,916.13	1.3822	135.08	10,941.67
4	1.2.3 งานดินถมคันทาง (จากบ่อยืม)	ลบ.ม.	1,287.000	258.46	332,638.02	1.3822	357.24	459,772.27
	1.3 งานท่อระบายน้ำ							
5	1.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	6.000	1,439.84	8,639.04	1.3822	1,990.14	11,940.88
6	1.3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	63.000	2,027.04	127,703.52	1.3822	2,801.77	176,511.80
7	1.3.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	6.000	3,193.38	19,160.28	1.3822	4,413.88	26,483.33

กรมบัญชีกลาง

ประเสริฐ ชายเกตุ

25 ตุลาคม 2565 10:19:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ขา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	1.3.4 งานขุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	1.000	34.58	34.58	1.3822	47.79	47.79
	2. งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
9	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,575.000	278.15	438,086.25	1.3822	384.45	605,522.81
	3. งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
10	3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	358.000	699.37	250,374.46	1.3822	966.66	346,067.57
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
11	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,160.000	451.79	3,234,816.40	1.3822	624.46	4,471,163.22
12	4.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	140.000	78.82	11,034.80	1.3822	108.94	15,252.30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกร่ำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	4.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	576.000	46.54	26,807.04	1.3822	64.32	37,052.69
	5. งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
14	5.1 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	143.200	237.44	34,001.40	1.3822	328.18	46,996.73
	6. งานตีเส้นจราจร							
15	6.1 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว) ขนาดกว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	358.000	290.00	103,820.00	1.3822	400.83	143,500.00
16	6.2 งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง) ขนาดกว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	73.000	290.00	21,170.00	1.3822	400.83	29,261.17
	7. งานเครื่องหมายจราจร							
17	7.2 งานป้ายเตือน - ป้ายบังคับ	ชุด	4.000	1,592.46	6,369.84	1.3822	2,201.09	8,804.39
							รวมราคากลาง	6,530,744.19

ประเสริฐ ชายเกตุ

25 ตุลาคม 2565 10:19:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

กรมบัญชีกลาง

ประเสริฐ ชายเกตุ

25 ตุลาคม 2565 10:19:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกนกรำไร่ชา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาใน - ลาดกวาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,790 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,160 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลคลองทรายขาว/เทศบาลตำบลคลองทรายขาว

(ประเสริฐ สุทธิดาจันทร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วรายุทธ ด้วงเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ ชายเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ ชายเกตุ
25 ตุลาคม 2565